


SLIM-SILL


COPRIDAVANZALI IN GRES A SPESSORE SOTTILE

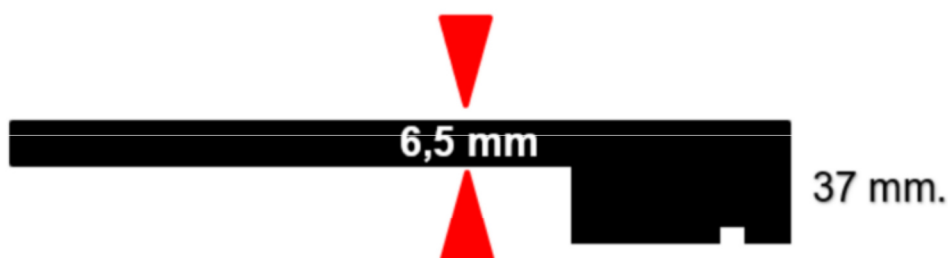


La soluzione per chi ha necessità di allargare i davanzali o le soglie nel caso di efficientamento energetico del fabbricato con cappotto termico.

Leggeri e semplici da posare in sovrapposizione agli esistenti, li forniamo a richiesta già accoppiati con coibentazione DBX GREEN RE W/mK 0,032.



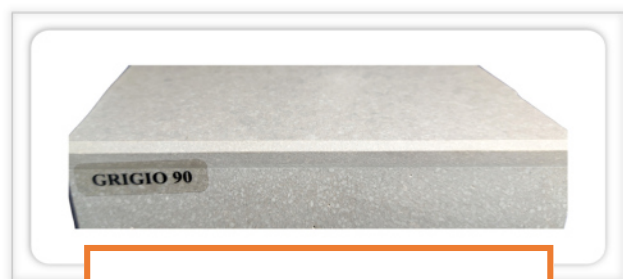

GRIGIO 90

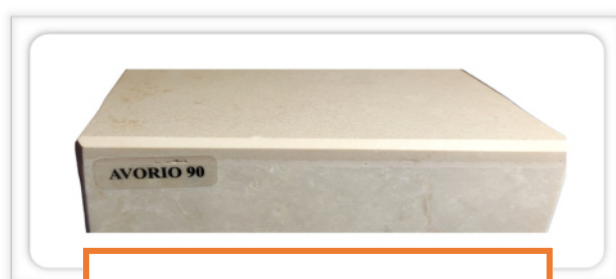

AVORIO 90



GRIGIO 45



AVORIO 45




Effetto Quarzite Grigia, roccia metamorfica dal tono omogeneo a grana fine.



Effetto Botticino, con sfumature e stonalizzazioni che ricordano questa pietra sedimentaria.



LINEA 45:

Veletta anteriore in gres incollata a 45° al copridavanzale

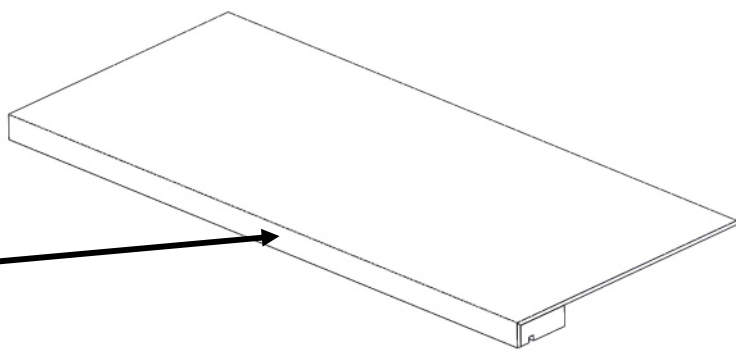


LINEA 90:

Listello anteriore incollato a 90° al copridavanzale

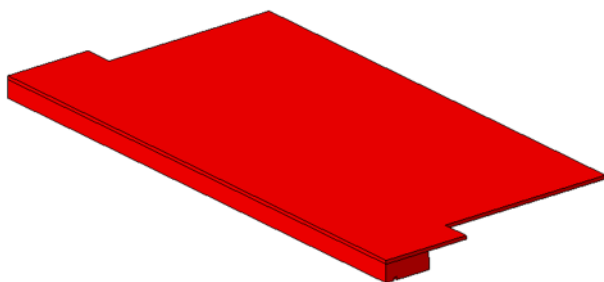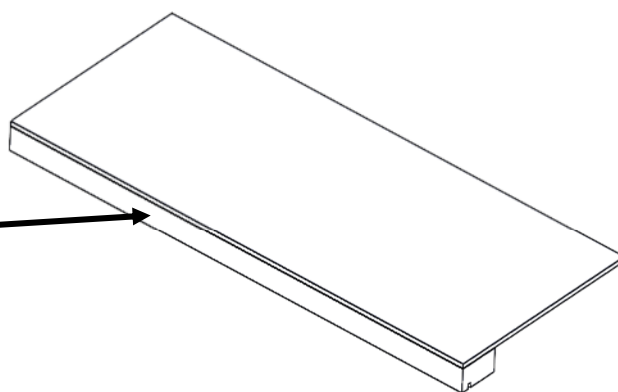

COPRIDAVANZALE
CON MORSE

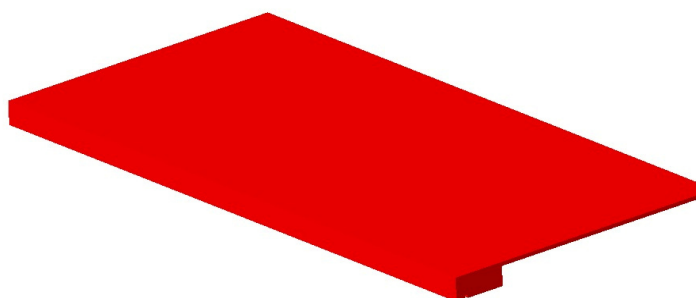

COPRIDAVANZALE
SENZA MORSE



COMPOSIZIONE:

Le nostre linee SLIM-SILL 90 e 45 sono formate da una lastra di gres porcellanato conforme alla norma in vigore ISO 13006 Bla, più una veletta assemblata alla lastra in pietra naturale od agglomerato di marmo cemento che ci permette di ricavare il gocciolatoio ed allo stesso tempo dona un'elevata qualità estetica.

VOCE DI CAPITOLATO per Slim-Sill linea 90 e linea 45:

Copridavanzali/Coprisoglie fabbricati a misura denominati "**SLIM-SILL**", spessore mm. 6,5, nella versione:

- a) "**LINEA 45**" composta da una lastra+veletta in gres conforme ISO 13006 Bla con dichiarazione ambientale di prodotto  ed un sottolistello di pietra naturale o agglomerato di marmocemento nel quale verrà ricavato il gocciolatoio (copridavanzali).
- b) "**LINEA 90**" composta da una lastra in gres conforme ISO 13006 Bla con dichiarazione ambientale di prodotto  ed un sottolistello di pietra naturale o agglomerato di marmocemento nel quale verrà ricavato il gocciolatoio (copridavanzali).

POSA IN OPERA:

richiedi brochure dedicata

FORATURA:

Nel caso di dover effettuare dei fori di piccole dimensioni (diametro 5,6,8,10, 12 mm.) sui copridavanzali/coprisoglie, utilizzare i foretti a corona diamantata continua che si possono montare su elettroutensili classici (trapano standard elettrico o a batteria).

SIGILLATURA PERIMETRALE:

Sigillante polimerico indicato per **incollare** in modo permanente quasi tutti i tipi di materiali e **sigillare** sia all'interno sia all'esterno

Eccellente adesione su moltissime superfici.

Ideale per applicazioni fra due parti che successivamente devono essere saldate a punto.

Ottimo per quasi tutti i sistemi moderni di verniciatura.

Resistenza alla temperatura: da -40°C fino a +100°C.

Grande potenza.

Viene fornito in 2 diversi colori, adatti a tutte le esigenze.

Inodore e privo di solventi.

RIFINITURA:

Spatola per lisciare sigillante di materiale flessibile e durevole.

Le spatole per la sigillatura sono realizzate in silicone flessibile di buona qualità e lunga durata. Ogni confezione comprende 3 pezzi di spatole gialle di diverse forme.

Certificate

DATE :04/03/21

ITEM: NAT

SIZE: 120x260

SERIES: GLOBAL - FERROCEMENTO

TRADEMARKS: SAIME

PHYSICAL PROPERTIES	ISO13006 Group Bla - Requirements	VALUE
ISO 10545/3 WATER ABSORPTION (%)	average value $\leq 0,5$	0,05
	single value $\leq 0,6$	0,06
ISO 10545/4 MODULUS OF RUPTURE (N/mm ²)	average value ≥ 35	>40
	single value ≥ 32	>38
ISO 10545/4 BREAKING STRENGTH (N)	≥ 700 (thickness < 7,5 mm) ≥ 1300 (thickness $\geq 7,5$ mm)	>1000
ISO 10545/6 RESISTANCE TO DEEP ABRASION mm ³	175 max	128
ISO 10545/8 COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL EXPANSION from 20°C to 100 °C (10 ⁻⁶ .°C ⁻¹)	TEST METHOD AVAILABLE	6,23
ISO 10545/14 RESISTANCE TO STAINS CLASS from 1 to 5	≥ 3	Chrome green in light oil 5
		Iodine, alcoholic solution 5
		Olive oil 5
ISO 10545/13 RESISTANCE HOUSEHOLD CHEMICALS AND SWIMMING POOL SALTS CLASS GA - GB - GC	min. GB	1day Amm. Chlor. 100g/l GA
		1day Hypochl. Sodi. 20mg/l GA
ISO 10545/13 RESISTANCE TO ACIDS AND ALKALIS (low concentrations) CLASS GLA - GLB - GLC	Manufacturer to state classification	4days Hydrochloric acid 3% GLA
		1day Citric acid 100g/l GLA
		4days Potass. hydrox. 30g/l GLA
RESISTANCE TO SOILS (Internal test) CLASS from 1 to 4 *		1

Signature: Davide Gilli



FORTLAN-DIBI
save your energy

FORTLAN-DIBI S.p.A
Via Sacco e Vanzetti, 6/6a
Ghiardo di Bibbiano (RE)
42021, ITALY

T. +39.0522.882054
F. +39.0522.882255
P.IVA 00210870358

info@fortlan-dibi.it
www.fortlan-dibi.it



| Scheda tecnica prodotto -

DbxGreen

Descrizione

Pannello in polistirene espanso sinterizzato ottenuto da blocco, a celle chiuse isotropo con reazione al fuoco classe E. **DbxGreen** è conforme alle norme UNI EN 13163 e UNI EN 13499 con marcatura CE-Etics; è particolarmente indicato per applicazioni sottopavimento ove sia richiesta una notevole resistenza meccanica, in copertura, a parete e nei sistemi di isolamento a cappotto in particolare come zoccolatura. **DbxGreen** è dotato di elevato potere coibente, stabile nel tempo, permeabile al vapore d'acqua, con bassissimo assorbimento d'acqua e inattaccabile da muffe e batteri.

Voce di Capitolato

Pannello in polistirene espanso sinterizzato ottenuto da blocco a celle chiuse, conforme alle norme UNI EN 13163-En 13499 con marcatura CE-Etics, caratterizzato da conducibilità termica $\lambda_D \leq 0,032$ W/mK, resistenza alla diffusione del vapore $\mu \leq 70$, assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione totale $WL_t \leq 1\%$, assorbimento d'acqua a lungo termine per immersione parziale $WL_p \leq 0,1$ kg/m² e reazione al fuoco Euroclasse E.

Caratteristiche	Unità di misura	Codice	Valore	Norma
Conducibilità termica	W/mk	λ_D	0,032	EN 12667
Resistenza trazione perp. facce	kPa	TRi	≥ 300	EN 1607
Assorbimento d'acqua per immersione totale	%	WL _t	≤ 1	EN 12087
Assorbimento d'acqua per immersione parziale	Kg/m ²	WL _p	$\leq 0,1$	



FORTLAN-DIBI
save your energy

FORTLAN-DIBI S.p.A
Via Sacco e Vanzetti, 6/6a
Ghiardo di Bibbiano (RE)
42021, ITALY

T. +39.0522.882054
F. +39.0522.882255
P.IVA 00210870358

info@fortlan-dibi.it
www.fortlan-dibi.it

Caratteristiche	Unità di misura	Codice	Valore	Norma
Resistenza a compressione al 10% di deformazione	kPa	CS(10)	250	EN 826
Permeabilità vapore acqueo	mg/mhPa	δ_{medio}	0,010	EN 12086
Fattore di res. diffusione vapore		μ	70	
Reazione al fuoco		Euroclasse	E	EN 13501-1
Calore specifico	J/KgK	c	1450	UNI EN 10456
Stabilità dimensionale	%	DS(N)	2($\pm 0,2$)	EN 1603
Coeff. dilatazione termico lineare	mm/mK		0,05	
Temperatura limite d'impiego	°C		-40/+85	

Tolleranze dimensionali

Lunghezza mm	Li	L2 (± 2 mm)	EN 822
Larghezza mm	Wi	W2 (± 2 mm)	
Spessore mm	Ti	T1 (± 1 mm)	EN 823
Ortogonalità mm	Si	S2 (± 2 mm/m)	EN 824
Planarità mm	Pi	P5 (± 5 mm)	EN 825

Specifiche di Vendita

Dimensioni mm 1200 x 1000, 1000x500 a richiesta misure speciali	I pacchi sono forniti su pallet avvolti in polietilene con etichettatura come previsto da marcatura CE
Spessori disponibili da mm 20 a mm 300	

Imballo

FORTLAN-DIBI S.p.A. non si assume alcuna responsabilità per danni a persone o cose derivanti da un uso improprio di tali informazioni e si riserva il diritto di modificare, aggiungere, sostituire i prodotti o relativi dati tecnici senza preavviso.

Marzo 2018